

# БОЙОВА МАШИНА ПІХОТИ БМП



КОНСТРУКТОРСЬКО-  
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
УКРАЇНЬКА БРОНЕТЕХНІКА

03057 Україна, м. Київ, вул. О. Довженка 18  
тел./факс: +38 044 337 70 10

info@ukrarmor.com  
www.ukrarmor.com

**УКРАЇНЬКА  
БРОНЕТЕХНІКА**

конструкторсько-виробниче підприємство

КОНСТРУКТОРСЬКО-  
ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО  
УКРАЇНЬКА БРОНЕТЕХНІКА

# БМП

## КОМПЛЕКТАЦІЯ

- Стабілізатор озброєння та сучасна цифрова система керування вогнем
- Панорамний прилад командира
- Прилади спостереження екіпажу та десанту
- Нічні прилади командира, водія та десанту
- Телевізійна система кругового огляду (СКО)
- Трансмiсія Allison 3040MX
- Основна та допомiжна радіостанція (УКВ)
- Апаратура внутрішнього зв'язку і комутації
- Навігаційна апаратура
- Фільтровентиляційна установка
- Апаратура радіаційної розвідки ПРХР-М1
- Протипожежне обладнання
- Засоби маскуваннн
- Система постановки димової завіси
- Система життєзабезпечення
  - автономне опалення, кондиціонер,
  - устаткування для самокопування,
  - автономний енергоагрегат

## СИЛОВА УСТАНОВКА

### Двигун

Scania DC13 095A/CAT 9.3,  
540 кВт(734 к.с.)/447 кВт(608 к.с.)

### Система пуску

### Система передпускового підігріву

## ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Максимальна швидкість руху	
• по шосе	60 км/год.
• на плаву	10 км/год.
Максимальна швидкість руху на передачі заднього ходу	40 км/год.
Запас ходу по шосе	600 км

## ОСНОВНІ РОЗМІРИ

Довжина	7250 мм
Ширина:	3510 мм
Висота по башті (в залежності від БМ)	2905....3300 мм
База (по осям крайніх котків)	4550 мм
Ширина колії	2750 мм
Дорожній просвіт	450 мм

## СКЛАД ОЗБРОЄННЯ БОЙОВОГО МОДУЛЮ

Автоматична пушка	30 мм
Автоматичний гранатомет	30 мм; 40 мм
Кулемет	7,62 мм
Протитанковий ракетний комплекс (ПТРК)	212 («Бар'єр»), 2 пускові установки

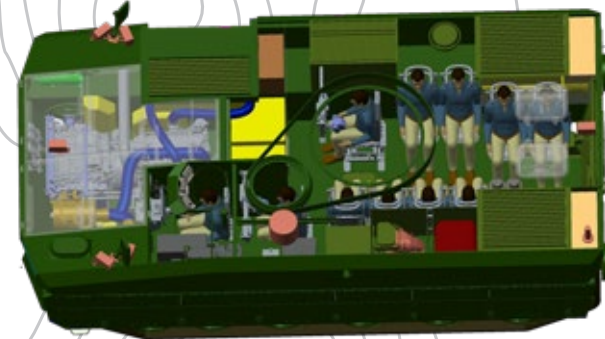

## ПЕРЕШКОДИ, ЩО ДОЛАЮТЬСЯ НА СУХОМУ ЗАДЕРНОВАНОМУ ҐРУНТІ

Максимальний кут підйому	30°
Максимальний кут крену	25°
Ширина рву	не більше 2,5 м
Висота вертикальної стінки	0,7 м

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОДНОЇ ПЕРЕШКОДИ, ЩО ДОЛАЮТЬСЯ

Максимальний кут входу в воду	25°
Максимальний кут виходу із води	15°
Ширина водної перешкоди	без обмежень (лімітується запасом палива)
Максимальне хвилювання	2 бали (висота хвилі не більше 75 см)

## ЗАГАЛЬНІ ТАКТИКО-ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Тип зразка

гусенична, броньована, закрита, плаваюча

### Повна маса БМП з базовим захистом,

не більше 21 т. +3%

### Повна маса БМП із встановленим додатковим захистом

не більше 25 т. +3%

### Екіпаж

3 чол.

### Десант

8 чол.

### Питома потужність машини з базовим захистом (при застосуванні двигуна CAT 9.3)

28,57 к.с./т

### Питома потужність машини із установленим додатковим захистом

29 к.с./т

